

Тема 3. Технічне моделювання брюк. Уроки 12-13
Завдання Зм-5з 21 для дистанційного навчання групи Тк-3
з предмету «Моделювання і художнє оформлення одягу»

Модуль «ЗАКР – 5.1»

Конструювання та розкрій поясних виробів

ЗАКР – 5.1.3.

Виконання моделювання і художнього оформлення поясних виробів

3	12-13	Технічне моделювання брюк	2	1
	12	Моделі брюк. Прийоми технічного моделювання брюк	1	
	13	<i>Лабораторно-практична робота № 3.</i> <i>Моделювання брюк.</i> Тематичне оцінювання		1

Тема 3. Технічне моделювання брюк. Уроки 12-13

Вивчіть тему уроку № 12, виконайте в конспекті моделювання моделювання передньої та задньої половинки брюк без виточок та без поясу, на аркушах формату А4 виконайте лабораторно-практичну роботу № 3 «Моделювання брюк» - Моделювання кокетки на задній половинці брюк та моделювання кокетки-поясу, до 26.01.21 надішліть фото виконаних завдань на вказану пошту та надайте їх викладачеві, щойно закінчиться карантин.


Для консультацій та надсилання фото виконаних робіт використовуйте адресу пошти ch777mira@gmail.com

Загальна інструкція до опрацювання теми:

1. Запишіть тему уроку №12 (див. вище) в конспект.
2. Вивчіть матеріал уроку № 12 «Моделі брюк. Прийоми технічного моделювання брюк».
3. Виконайте в конспекті моделювання передньої та задньої половинки брюк без виточок та без поясу, використовуючи основу брюк на типову фігуру розміру 164-92-96, кальку та деталі з кольорового паперу.
4. Виконайте на аркушах формату А4 лабораторно-практичну роботу № 3 «Моделювання брюк» - Моделювання кокетки на задній половинці брюк та моделювання кокетки-поясу.
5. Для тематичного оцінювання до 26.01.21 надішліть фото виконаних завдань на вказану пошту та надайте їх викладачеві, щойно закінчиться карантин.

Моделювання передньої та задньої половинки брюк без виточок та без пояса


Лінію верхнього зрізу брюк опустіть на 4-5 см вниз. За бажанням нова лінія може бути верхнім краєм брюк або ж лінією пришивання фігурного пояса, що моделюють з верхніх частин передньої та задньої половинки брюк.

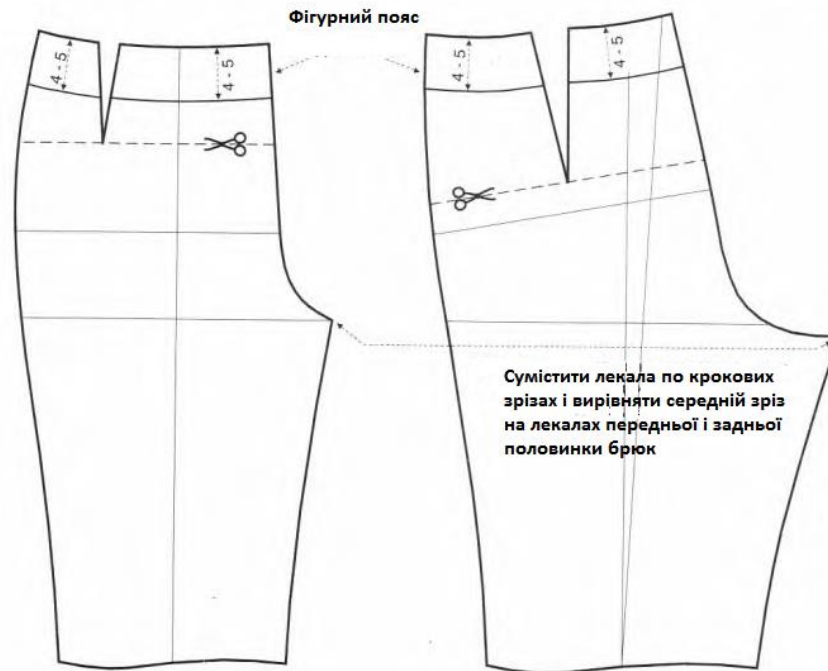

На рівні кінців виточок накресліть лінії розрізів для з'єднання бічних сторін виточок.

Передню і задню половинку розріжте по намічених лініях.

З'єднайте бічні сторони виточок, при цьому частини деталей накладаються одна на одну на ділянці кінця виточок. Це компенсується за рахунок вирівнювання верхнього зрізу передньої і задньої половинки брюк.

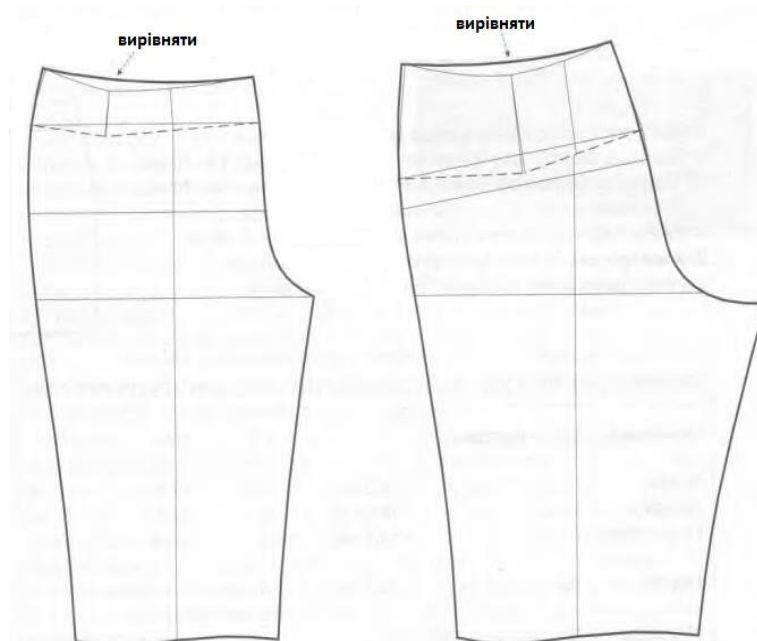

Вище лінії розрізів потрібно відкоригувати: положення переднього і заднього згинів брюк та форму середнього та бокового зрізу половинок брюк.

Моделювання кокетки на задній половинці брюк

На креслення задньої половинки брюк нанесіть лінію кокетки. Для побудови лінії кокетки відкладіть вниз по бічній лінії 4.0 см, по середній – 12.0 см. Розхил нижньої частини виточки зріжте біля бічної лінії.

На кокетці задньої половинки брюк і на фігурному поясі з'єднайте бокові сторони виточок і оформіть верхній та нижній зрізи плавними лініями.

На деталі пояса накресліть припуск на обробку застібки величиною 6-7 см згідно креслення.

